

HO-DLS系列

标称宽度: G 2", 2 1/2", 3 标称宽度: "

特别适用于: 磨蚀性和精细产品



材料规格

螺丝钉

镀锌钢

螺纹盖

POM塑料 (聚甲醛), 天然白色,
POM-ELS塑料, 导电, 黑色 (ATEX版本)

胶管

按需要选择不同的胶管材质

O形圈

丁腈橡胶NBR

外壳 (不与介质接触)

铝铸件G-AlSi7 Mg, 银灰色粉末涂层白色


特殊版本, 按要求提供

组装视频、使用说明书

备件、符合性等, 请参见: www.ho-matic.com.cn/下载



产品尺寸

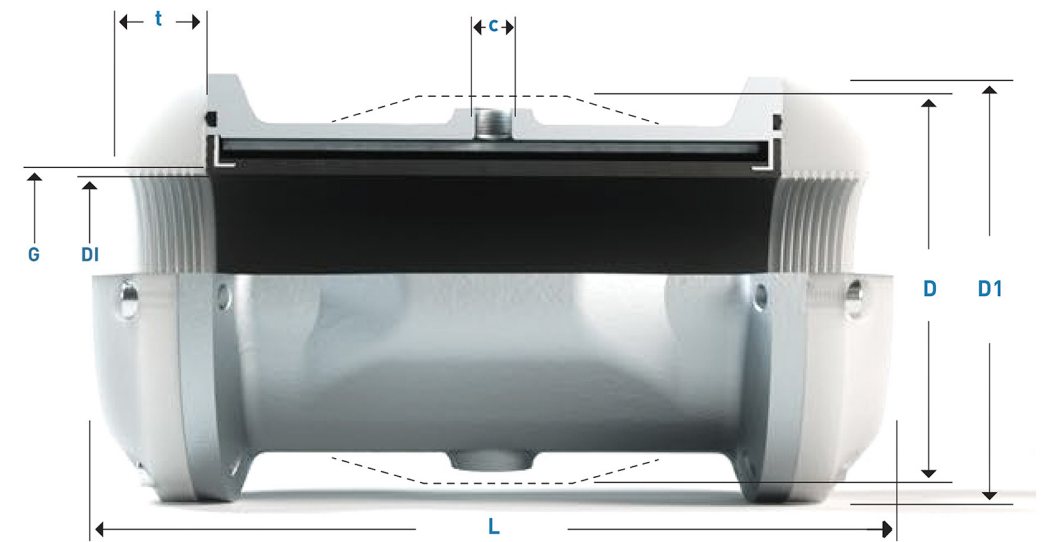

DN	DI	G	t	D	D1	L	C	Vol	kg
50	50	G 2"	25	100	112	215	G 1/4"	0,22	2,10
65	65	G 2 1/2"	27,5	124	134	240	G 1/4"	0,49	2,80
80	80	G 3"	32,5	152	154	290	G 1/4"	0,95	4,20

VOL 控制阀门的耗气量

产品编号

系列	DN	套管 质量								版本
		NR	NR-L	NR-LH	NBR-LH	EPDM-L	FPM	CR	CSM	标准的
DLS	050.	001.	011.	021.	121.	211.	301.	401.	501.	000
	065.	ATEX-版本:				NR-E	NR-LE	NBR-LE	EPDM-LE	ATEX
	080.					031.	061.	161.	261.	022

示例订单

阀门完整: DLS050.001.000 | 套筒: DLS050.001.000 | 备件: